

Memorial de vegetação



Acer - *Acer rubrum*



Plátano - *Platanus acerifolia*



Araucária - *Araucaria angustifolia*



Alecrim-australiano
Westringia fruticosa



Eufóbia hip hop - *Euphorbia hiphop*



Bulbine - *Bulbine frutescens*



Lantana laranja - *Lantana camara*



Capim dos pampas
Cortaderia selloana



Capim do texas
Pennisetum setaceum

Memorial de mobiliário



Congregrama | Estacionamento




Paver cinza | Leito viário



Fulget pigmentado | Caminhos



Piso EPDM Bege | Playground

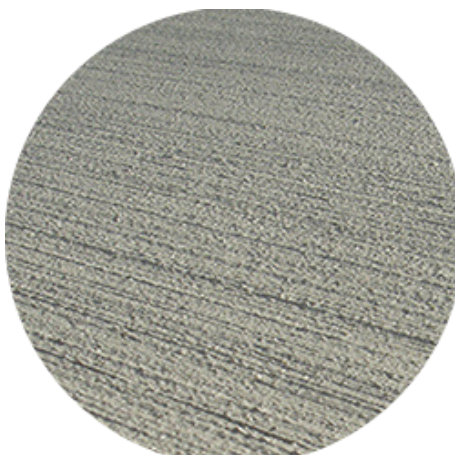

Concreto vassourado | Caminhos



Deck Itaúba | Ateliê e anfiteatro

Moodboard mobiliário



Assento de placas de madeira maciça | pernas de aço galvanizado | pintura eletrostática a pó.



Assento em ripas de madeira maciça | estrutura de aço galvanizado | pintura eletrostática a pó



Fechamentos em ripas de madeira maciça | estrutura de aço galvanizado | pintura eletrostática a pó



Assento em ripas de madeira maciça | estrutura de aço galvanizado | pintura eletrostática a pó



Estrutura cônica em aço inoxidável



Estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, com lâmina superior horizontal em madeira maciça.



Lixeira em formato cilíndrico de aço pintado a pó com tampa do mesmo material.

Moodboard tonalidades

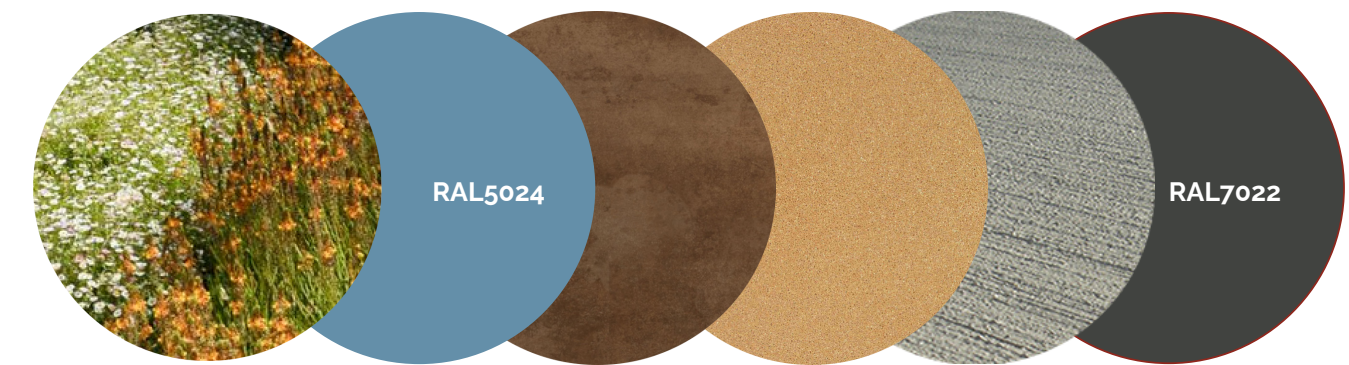


Tabela orçamentária

Item	Descrição	Valor total (material e mão de obra)	%
01	Serviços preliminares	R\$352.062,00	7,93%
02	Mobilização e canteiro de obras	R\$83.623,04	1,88%
03	Demolições e remoções	R\$70.000,00	1,58%
04	Movimentação de terra	R\$87.490,00	1,97%
05	Paisagismo	R\$408.630,46	9,21%
06	Mobiliário urbano	R\$447.496,00	10,08%
07	Comunicação visual, material e instalação	R\$80.000,00	1,80%
08	Iluminação cênica	R\$120.000,00	2,70%
09	Iluminação pública	R\$307.000,00	6,92%
10	Fundações	R\$18.000,00	0,41%
11	Sistemas estruturais	R\$32.000,00	0,72%
12	Fechamentos internos e externos	R\$74.000,00	1,67%
13	Esquadrias	R\$31.200,00	0,70%
14	Pinturas e revestimentos internos	R\$45.000,00	1,01%
15	Pinturas e revestimentos externos	R\$62.000,00	1,40%
16	Forros	R\$14.400,00	0,32%
17	Pavimentação externas	R\$514.703,00	11,59%
18	Pavimentação internas	R\$18.000,00	0,41%
19	Cobertura	R\$470.000,00	10,59%
20	Impermeabilizações	R\$219.000,00	4,93%
21	Instalações elétricas	R\$337.914,88	7,61%
22	Instalações hidrossanitárias	R\$255.650,47	5,76%
23	Serviços complementares	R\$278.000,00	6,26%
24	Limpeza final de obra	R\$112.971,29	2,54%

Total parcial R\$ 4.439.141,14 | 100%
BDI (25%) R\$ 1.109.785,28
Valor total R\$ 5.548.926,42